


Трал JTВ-45

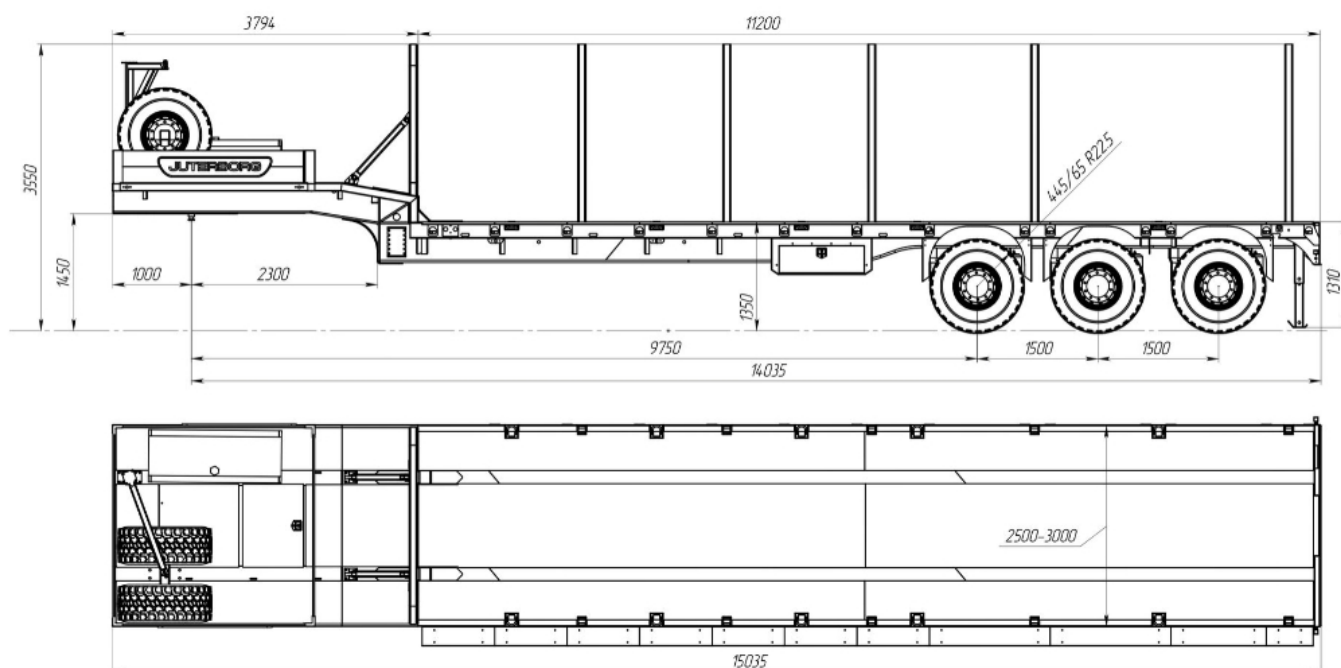

*В зависимости от дополнительных опций и аксессуаров, а также от выбранного тягача возможны изменения характеристик полуприцепа. Вся техника изготавливается под заказ, размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями. Рисунок является схематичным.

Гарантия на полуприцеп	1 год
Техобслуживание	Осуществляется сервис-партнерами в региона эксплуатации техники
Самовывоз	С площадки поставщика по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Трудовая, д.3/1
Срок поставки	30 дней

Технические характеристики	
Характеристика массы	
Грузоподъемность технически допустимая, кг.	45 000
Собственная масса, кг.	10 000
Нагрузка на ССУ, кг.	19 000
Нагрузка на оси, кг.	36 000
Погрузочная высота, мм.	1 200
Подвеска	
Пневматическая. Оси Алинон-рус 11Т. Количество осей/колес 3/12 (2). ошиновка двускатная. Тормозная система двухпроводная, с энергоаккумуляторами, ручной тормоз. фирмы. Марка шин Triangle 385/65 R22.5. Диски стальные.	
Трапы	
По согласованию могут быть установлены: Гидравлические трапы, механические трапы, приставные трапы и уголки аппарели.	

Технические характеристики

Дополнительное оборудование

Запасное колесо 2 шт. ABS. Выход для воздуха, соединения ПАЛМ. Противооткатные упоры – 2 шт. Знаки «Негабаритный груз» со стробоскопами - 4 шт. Автономная гидравлическая станция. Манометры. Инструментальные ящики. Дополнительные места для крепления груза в боковом швеллере. Выдвижные уширители рабочей платформы.

Светотехника

Задние фонари и боковые габаритные огни светодиодные, в соответствии с ЕС. Выход для проблескового маяка сзади. Розетка 7 pin – 2 шт., 15 pin-1 шт. Электрика 24В.

Покраска

Перед покраской рама полуприцепа проходит дробеструйную обработку, затем наносится антикоррозийное покрытие и окрашивается (эпоксидный грунт, полиуретановая краска) в покрасочной камере (рама окрашивается целиком). Цвет по согласованию.