


# Трал JTВ-50

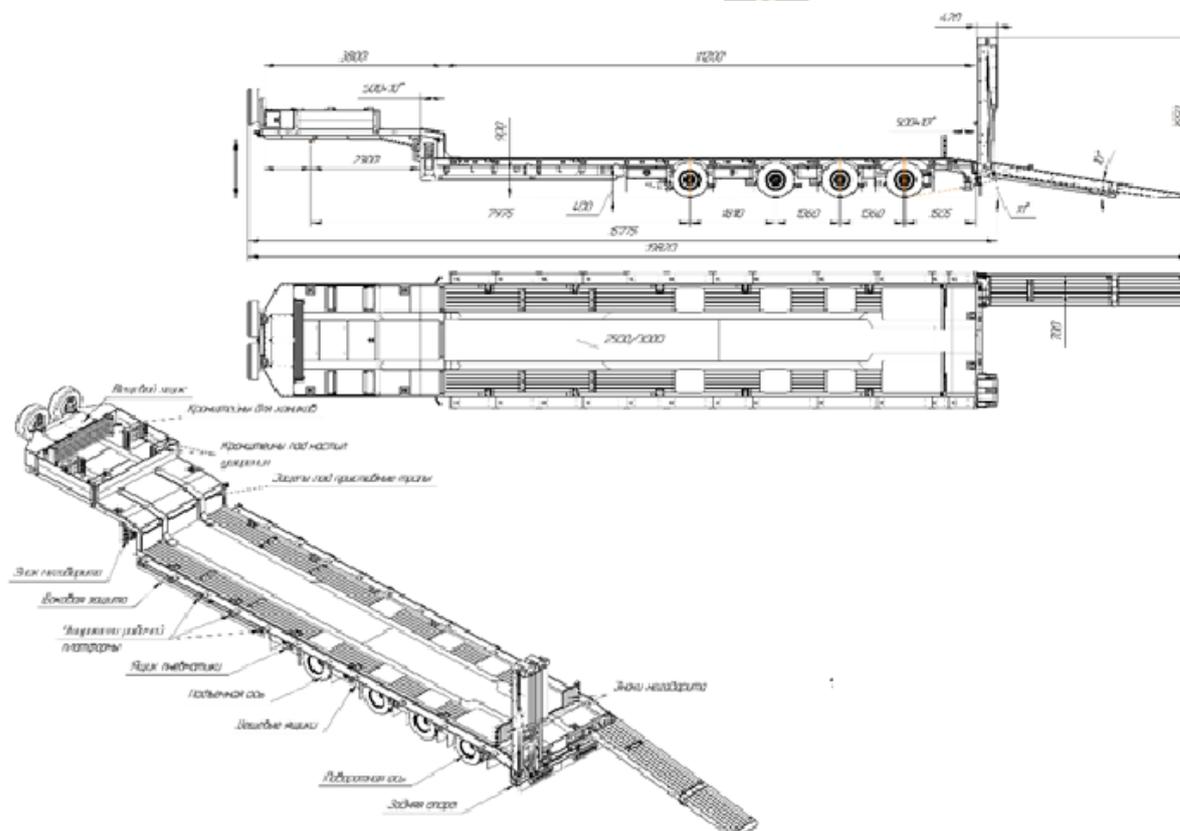

\*В зависимости от дополнительных опций и аксессуаров, а также от выбранного тягача возможны изменения характеристик полуприцепа. Вся техника изготавливается под заказ, размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями. Рисунок является схематичным.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Гарантия на полуприцеп | 1 год  |
| Техобслуживание        | Осуществляется сервис-партнерами в региона эксплуатации техники            |
| Самовывоз              | С площадки поставщика по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Трудовая, д.3/1 |
| Срок поставки          | 30 дней  |

| Технические характеристики                    |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Характеристика массы                          |                                   |
| Грузоподъёмность (max), кг.                   | 50 000                            |
| Собственная масса, кг.                        | 13 000                            |
| Полная масса, кг.                             | 63 000                            |
| Нагрузка на ССУ, кг.                          | 19 000                            |
| Нагрузка на оси, кг.                          | 44 000                            |
| Габаритные размеры полуприцепа                |                                   |
| Общая длина, мм.                              | 15 775                            |
| Ширина / с уширителями, мм.                   | 2 500 / 3 000                     |
| Погрузочная платформа                         |                                   |
| Погрузочная высота, мм.                       | 900                               |
| Длина рабочей платформы, мм.                  | 10 700 мм.                        |
| Ширина рабочей платформы / с уширителями, мм. | 2 500 / 3 000                     |
| Настил платформы                              | Комбинированный (металл + дерево) |

| <b>Технические характеристики</b>                                |   |
|--|---|
| <b>Гусачная часть</b>  |   |
| Шкворень, дюйм (мм.)   | 2 дюйма   |
| Высота ССУ, мм.  | 1 250 -1 350 мм.  |
| Радиус ометания, мм.   | 2 300   |
| Опорное устройство   | 24 тн., механическое, телескопического (винтового) типа с односторонним управлением |
| Настил платформы (гусак)   | Металл  |
| <b>Ходовая часть</b>   |   |
| Количество осей, шт. (подъёмные / самоустанавливающиеся)         | 4 (1 / 1)   |
| Межосевое расстояние, мм.  | 1810/1360/1360  |
| Подвеска (тип)   | Пневматическая  |
| Оси, производитель   | Алион-рус   |
| Количество колёс (запасных)                                      | 16 (2)  |
| Диски  | Стальные  |
| Шины (размерность)   | 235/75 R17.5  |
| Ошиновка   | Двускатная  |
| <b>Тормозная система</b>   |   |
| Рабочая тормозная система  | ABS   |
| Система пневмопривода тормозов                                   | с энергоаккумуляторами  |
| <b>Трапы</b>   |   |
| Тип, шт.   | Гидравлические двойного сложения 8-10 градусов со смещением                         |
| <b>Электрооборудование</b>                                       |   |
| Напряжение, В  | LED 24В   |
| <b>Дополнительное оборудование</b>                               |   |
| Выдвижные уширители рабочей платформы, тип                       | Выдвижные   |
| Борт съёмный 400 мм.   | Установлен  |
| Стаканы под коники   | Установлены   |
| Коник  | Не установлены  |
| Петли для увязки груза   | Установлены   |
| Настил для уширителей  | Установлен  |
| Манометры  | Установлены   |
| Боковая защита   | Установлена   |
| Знаки «Негабаритный груз», шт.                                   | Установлены   |
| Инструментальные ящики   | Установлены   |
| Противооткатные упоры  | Установлены   |
| Дополнительные опорные лапы                                      | Установлены   |
| Дополнительные места для крепления груза в боковом швеллере, шт. | Установлены   |
| Дополнительные места для крепления груза в боковом швеллере, шт. | Установлены   |
| <b>ЛКП</b>   |   |
| Цвет   | Красный   |
| Цвет уширителей  | ОЦ  |