


# Трал JTВ-50L

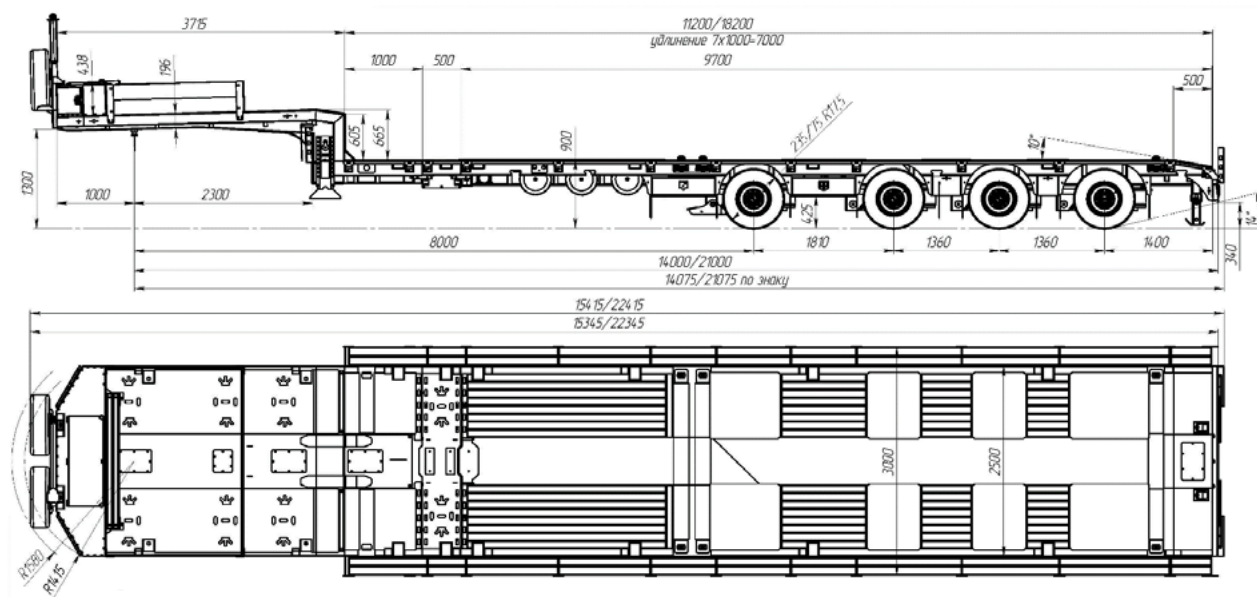

\*В зависимости от дополнительных опций и аксессуаров, а также от выбранного тягача возможны изменения характеристик полуприцепа. Вся техника изготавливается под заказ, размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями. Рисунок является схематичным.

Гарантия на полуприцеп	1 год
Техобслуживание	Осуществляется сервис-партнерами в региона эксплуатации техники
Самовывоз	С площадки поставщика по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Трудовая, д.3/1
Срок поставки	30 дней

Технические характеристики	
Характеристика массы	
Грузоподъёмность (max), кг.	50 000
Собственная масса, кг.	13 000
Полная масса, кг.	63 000
Нагрузка на ССУ, кг.	19 000
Нагрузка на оси, кг.	44 000
Габаритные размеры полуприцепа	
Общая длина, мм.	15 775
Ширина / с уширителями, мм.	2 500 / 3 000
Погрузочная платформа	
Погрузочная высота, мм.	900
Длина рабочей платформы, мм.	10 700 мм.
Ширина рабочей платформы / с уширителями, мм.	2 500 / 3 000
Настил платформы	Комбинированный (металл + дерево)

<b>Технические характеристики</b>	
<b>Гусачная часть</b>	
Шкворень, дюйм (мм.)	2 дюйма
Высота ССУ, мм.	1 250 -1 350 мм.
Радиус ометания, мм.	2 300
Опорное устройство	24 тн., механическое, телескопического (винтового) типа с односторонним управлением
Настил платформы (гусак)	Металл
<b>Ходовая часть</b>	
Количество осей, шт. (подъёмные / самоустанавливающиеся)	4 (1 / 1)
Межосевое расстояние, мм.	1810/1360/1360
Подвеска (тип)	Пневматическая
Оси, производитель	Алион-рус
Количество колёс (запасных)	16 (2)
Диски	Стальные
Шины (размерность)	235/75 R17.5
Ошиновка	Двускатная
<b>Тормозная система</b>	
Рабочая тормозная система	ABS
Система пневмопривода тормозов	с энергоаккумуляторами
<b>Трапы</b>	
Тип, шт.	Гидравлические двойного сложения 8-10 градусов со смещением
<b>Электрооборудование</b>	
Напряжение, В	LED 24В
<b>Дополнительное оборудование</b>	
Выдвижные уширители рабочей платформы, тип	Выдвижные
Борт съёмный 400 мм.	Установлен
Стаканы под коники	Установлены
Коник	Не установлены
Петли для увязки груза	Установлены
Настил для уширителей	Установлен
Манометры	Установлены
Боковая защита	Установлена
Знаки «Негабаритный груз», шт.	Установлены
Инструментальные ящики	Установлены
Противооткатные упоры	Установлены
Дополнительные опорные лапы	Установлены
Дополнительные места для крепления груза в боковом швеллере, шт.	Установлены
Дополнительные места для крепления груза в боковом швеллере, шт.	Установлены
<b>ЛКП</b>	
Цвет	Красный
Цвет уширителей	ОЦ