


Трал JTВ-36

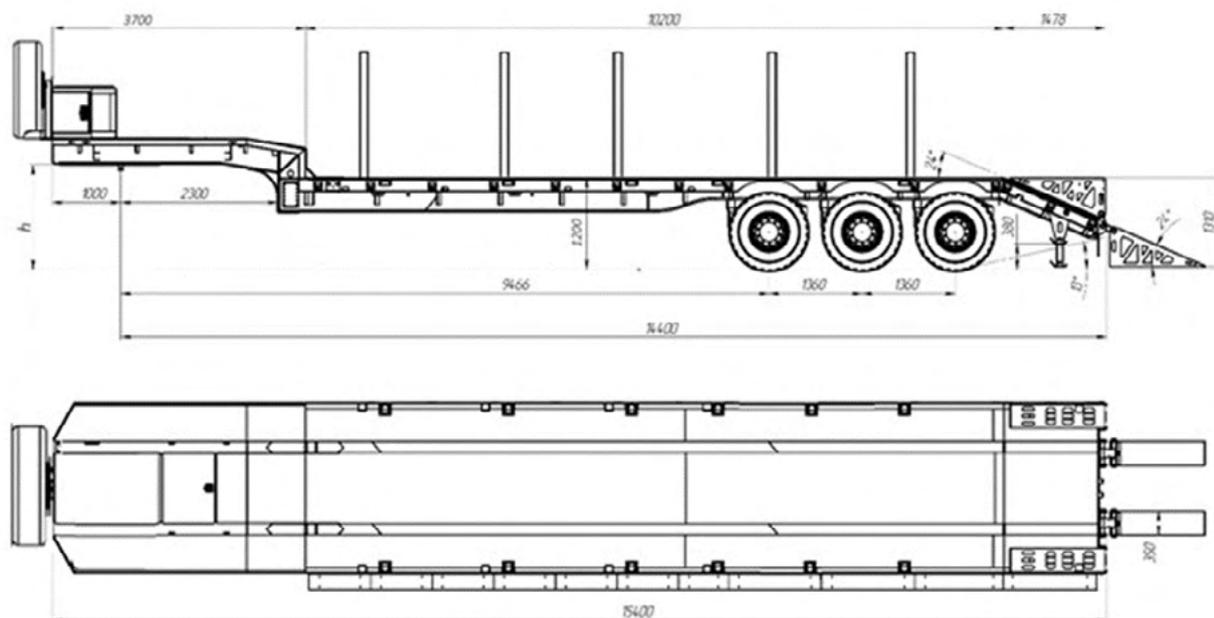

*В зависимости от дополнительных опций и аксессуаров, а также от выбранного тягача возможны изменения характеристик полуприцепа. Вся техника изготавливается под заказ, размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями. Рисунок является схематичным.

Гарантия на полуприцеп	1 год
Техобслуживание	Осуществляется сервис-партнерами в региона эксплуатации техники
Самовывоз	С площадки поставщика по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Трудовая, д.3/1
Срок поставки	30 дней

Технические характеристики	
Характеристика массы	
Грузоподъемность технически допустимая, кг.	36 000
Собственная масса, кг.	10 500
Общая масса, кг.	46 500
Нагрузка на ССУ, кг.	19 500
Нагрузка на оси, кг.	27 000
Погрузочная высота, мм.	900
Габаритные размеры полуприцепа	
Общая длина, мм.	15 400
Ширина / с уширителями, мм.	2 500 / 3000
Погрузочная платформа	
Погрузочная высота, мм.	1 200
Длина рабочей платформы, мм.	1 500 мм.
Ширина рабочей платформы / с уширителями, мм.	2 500 / 3000
Настил платформы	Металл рифлёный

Технические характеристики	
Гусачная часть	
Шкворень, дюйм (мм.)	2 дюйма
Высота ССУ, мм.	1350 мм.
Радиус ометания, мм.	2300
Опорное устройство	24 тн., механическое, телескопического (винтового) типа с односторонним управлением
Настил платформы (гусак)	Металл
Ходовая часть	
Количество осей, шт. (подъёмные / самоустанавливающиеся)	3 (/)
Межосевое расстояние, мм.	1360/1360
Подвеска (тип)	Пневматическая
Оси, производитель	Алион-рус
Количество колёс (запасных)	6 (1)
Диски	Стальные
Шины (размерность)	385/65 R22.5
Ошиновка	Односкатная
Тормозная система	
Рабочая тормозная система	ABS
Система пневмопривода тормозов	с энергоаккумуляторами
Трапы	
Тип, шт.	Угловые аппарель 4x350 мм.
Электрооборудование	
Напряжение, В	24В
Дополнительное оборудование	
Уширители рабочей платформы, тип	Выдвижные
Борт съёмный 400 мм.	Установлен
Стаканы под коники	Установлены
Коник	Установлены
Петли для увязки груза	Установлены
Настил для уширителей	Установлен
Манометры	Установлены
Боковая защита	Установлена
Знаки «Негабаритный груз», шт.	Установлены
Тракозацепы	На заезде
Инструментальные ящики	Установлены
Противооткатные упоры	Установлены
Дополнительные опорные лапы	Установлены
Дополнительные места для крепления груза в боковом швеллере, шт.	Установлены
ЛКП	
Цвет	Красный
Цвет уширителей	ОЦ